


2. ZŁĄCZE SKĘCANE DO WSPAWANIA SS - KOMPLETNE

Elementy składowe: pierścień
gwintowany, pierścień stożkowy,
nakrętka hakowa, uszczelka

Norma: SMS

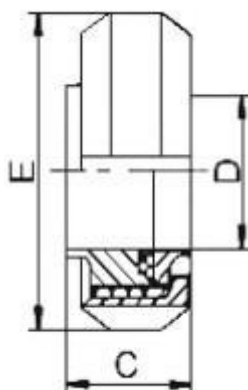

Charakterystyka:

DN	C	D	E	kg
25	29	22,4	50	0,18
32	31	29,0	60	
38	32	35,1	72	0,47
51	32	47,8	82	0,55
63,5	35	59,5	98	0,87
76,1	36	72,1	112	1,13
85	40	89,0	125	
101,6	42	97,6	140	