


**6. KRÓCIEC ZŁĄCZA CLAMPOWEGO
- TC**

Króciec spawany - krótki

Norma DIN



Korpax

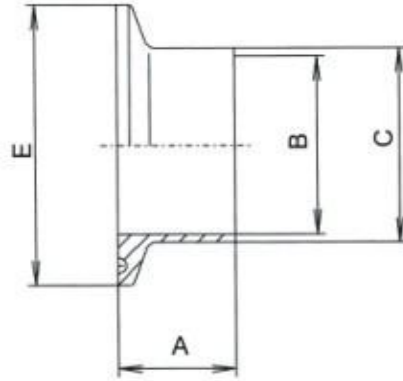

Charakterystyka:

DN	A	B	C	E	kg
10	18	10	13	34	0,03
15	18	16	19	34	0,03
20	18	20	23	34	0,03
25	21,5	26	29	50,5	0,07
32	21,5	32	35	50,5	0,06
40	21,5	38	41	50,5	0,04
50	21,5	50	53	64	0,07
65	28	66	70	91	0,10
80	28	81	85	106	0,20
100	28	100	104	119	0,22
125	28	125	129	155	0,52
150	28	150	154	183	0,67
200	28	200	204	233,5	0,70